

1401421 Longa 61 Ceiling 1162mm-2300lm-830 M1200 Ceil DALI

КОРПУС: экструдированный анодированный алюминий

ПОКРЫТИЕ: порошковая краска или анодирование

ОПТИКА: MicroPrism


ИСТОЧНИК СВЕТА:

- LED, срок службы > 50 000 часов
- MacAdam: 3 step, CRI 80, CRI 90

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ:

- LED драйверы - срок службы > 100 000 часов: HF/DSI/DALI/1-10V

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


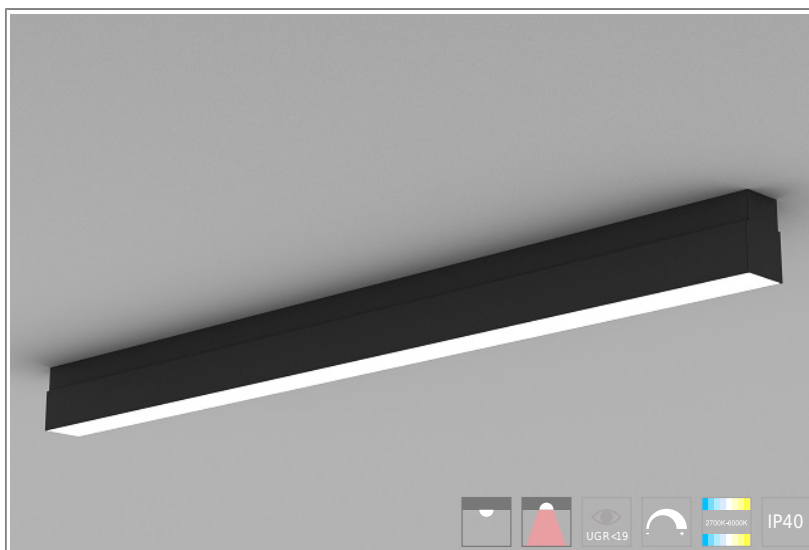


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Длина: 1162 mm
- Световой поток: 2300lm
- Цветность: 3000K
- Типоразмер / размер: M1200
- Тип монтажа: Ceil
- Управление светом: DALI


ОПЦИИ:

- WHI, BLK, GRY - стандартные цвета
- Другой цвет RAL - по запросу
- EM1H, EM3H - функция аварийного/дежурного освещения на 1 или 3 часа (блок встроенный)
- Управление HF, 1-10V, DSI, DALI, TW (Tunable White) по запросу
- IP44, IP54 - версии с повышенной пылевлагозащитой по запросу

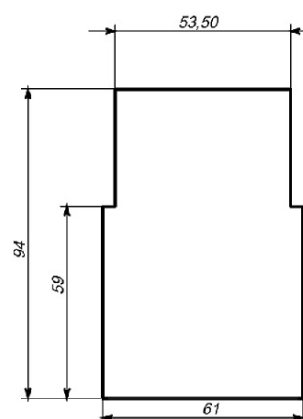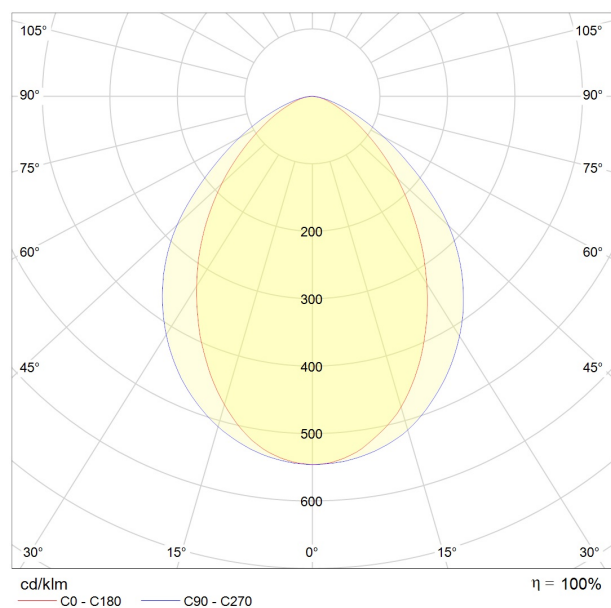

АКСЕССУАРЫ:

ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

| Наименование | Артикул | Изображение |
|---|---------|---|
| Longa 61/71.90° Susp Соединение угловое 90° (горизонтальное). | 1400132 |  |
| Longa 61/71.VAR° Susp Соединение угловое XX° (горизонтальное). | 1400133 |  |