

1904111 Ray Line 1623mm-3050lm-840 M1600 Recessed trimless DALI

КОРПУС: экструдированный анодированный алюминий

ПОКРЫТИЕ: порошковая краска

КРЕПЛЕНИЕ: Z - крепеж, U-крепеж (брать 2 шт. на светильник или на 1,8 погонных м)

ОПТИКА: сатинированный поликарбонат
НЕПРЕРЫВНОЙ ДЛИНЫ ДО 20 МЕТРОВ

ИСТОЧНИК СВЕТА:


LED, срок службы > 50 000 часов

MacAdam: 3 step, CRI 80, CRI 90

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ:

LED драйверы -ВЫНОСНОЙ - срок службы > 100 000 часов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


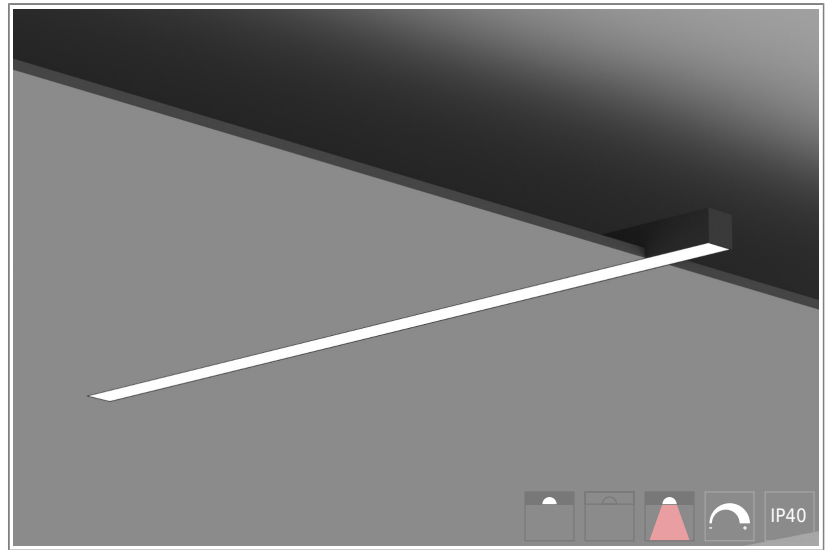


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Длина: 1623 mm
- Световой поток: 3050lm
- Цветность: 4000K
- Типоразмер / размер: M1600
- Тип монтажа: Recessed trimless
- Монтажный размер:  1617 mm
- Управление светом: DALI
- Примечание: Драйвер выносной

ОПЦИИ:

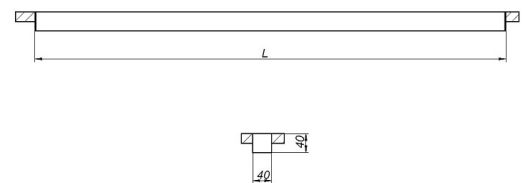
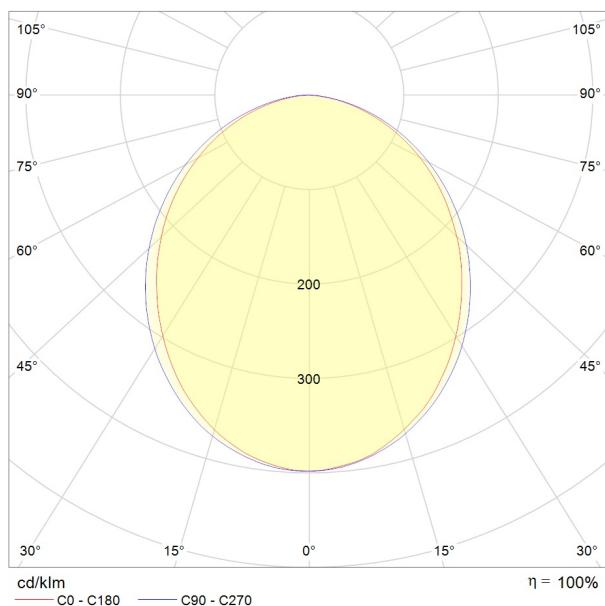


- WHI, BLK, GRY - стандартные цвета
- Другой цвет RAL - по запросу
- EM1H, EM3H - функция аварийного/дежурного освещения на 1 или 3 часа (блок выносной)
- Управление HF, 1-10V, DSI, DALI, TW (Tunable White) по запросу
- IP44, IP54 - версии с повышенной пылевлагозащитой по запросу



АКСЕССУАРЫ:
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

| Наименование | Артикул | Изображение |
|---|---------|---|
| Ray line.U-kit - Крепёж в ГКЛ потолок 1 шт. | 1402010 |  |

ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

| Наименование | Артикул | Изображение |
|---|---------|---|
| Ray line.L-kit - Крепёж L-образный торцевой | 1402011 |  |
| Ray line.90° - Соединение угловое 90° | 1402012 |  |
| Ray line.VAR° - Соединение угловое | 1402013 |  |
| Ray line.3D° - Соединение 3D° (в разных плоскостях по X- Y- Z-) | 1402008 |  |