

Возможность соединения в прямую линию, ломаные линии, треугольники, формы любой конфигурации по запросу. Гибкий рассеиватель позволяет создавать непрерывные световые линии до 25 метров.

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ: M500, M700, M900, M1200, M1400, Длина версий ROW – по запросу

ВЫСОТА КОРПУСА: 40mm

КОРПУС: экструдированный анодированный алюминий

ПОКРЫТИЕ: порошковая краска

КРЕПЛЕНИЕ: Z - крепеж, U-крепеж (брать 2 шт. на светильник или на 1,8 погонных м)

ОПТИКА: сатинированный поликарбонат
НЕПРЕРЫВНОЙ ДЛИНЫ ДО 20 МЕТРОВ

ИСТОЧНИК СВЕТА:

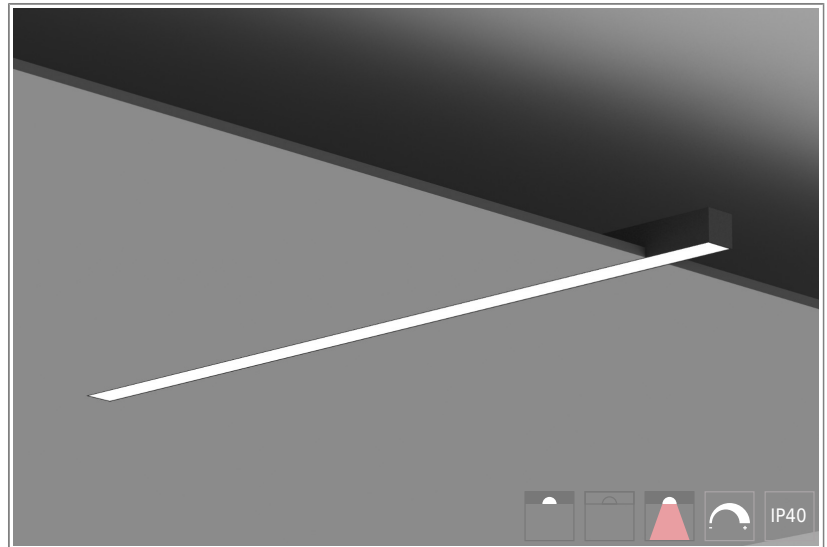
LED, срок службы > 50 000 часов

MacAdam: 3 step, CRI 80, CRI 90

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ:

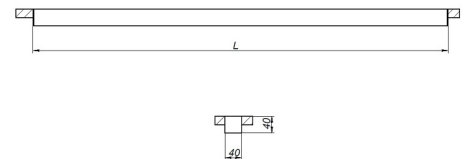
LED драйверы -ВЫНОСНОЙ – срок службы > 100 000 часов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ОПЦИИ:


- WHI, BLK, GRY – стандартные цвета
- Другой цвет RAL – по запросу
- EM1H, EM3H – функция аварийного/дежурного освещения на 1 или 3 часа (блок выносной)
- Управление HF, 1-10V, DSI, DALI, TW (Tunable White) по запросу
- IP44, IP54 – версии с повышенной пылевлагозащитой по запросу






ВЕРСИИ:

Наименование	Артикул	Примечания
Ray Line 470mm-840lm-830 M500 Recessed trimless ON/OFF	1904088	Драйвер выносной
Ray Line 470mm-920lm-840 M500 Recessed trimless ON/OFF	1904089	Драйвер выносной
Ray Line 701mm-1250lm-830 M700 Recessed trimless ON/OFF	1904090	Драйвер выносной
Ray Line 701mm-1380lm-840 M700 Recessed trimless ON/OFF	1904091	Драйвер выносной
Ray Line 931mm-1650lm-830 M900 Recessed trimless ON/OFF	1904092	Драйвер выносной
Ray Line 931mm-1650lm-830 M900 Recessed trimless DALI	1904094	Драйвер выносной
Ray Line 931mm-1840lm-840 M900 Recessed trimless ON/OFF	1904095	Драйвер выносной
Ray Line 931mm-1840lm-840 M900 Recessed trimless DALI	1904096	Драйвер выносной
Ray Line 1162mm-2100lm-830 M1200 Recessed trimless ON/OFF	1904098	Драйвер выносной
Ray Line 1162mm-2100lm-830 M1200 Recessed trimless DALI	1904099	Драйвер выносной
Ray Line 1162mm-2300lm-840 M1200 Recessed trimless ON/OFF	1904100	Драйвер выносной
Ray Line 1162mm-2300lm-840 M1200 Recessed trimless DALI	1904102	Драйвер выносной
Ray Line 1392mm-2500lm-830 M1400 Recessed trimless ON/OFF	1904103	Драйвер выносной
Ray Line 1392mm-2500lm-830 M1400 Recessed trimless DALI	1904104	Драйвер выносной
Ray Line 1392mm-2760lm-840 M1400 Recessed trimless ON/OFF	1904106	Драйвер выносной
Ray Line 1392mm-2760lm-840 M1400 Recessed trimless DALI	1904107	Драйвер выносной
Ray Line 1623mm-2800lm-830 M1600 Recessed trimless ON/OFF	1904108	Драйвер выносной
Ray Line 1623mm-2800lm-830 M1600 Recessed trimless DALI	1904109	Драйвер выносной
Ray Line 1623mm-3050lm-840 M1600 Recessed trimless ON/OFF	1904110	Драйвер выносной
Ray Line 1623mm-3050lm-840 M1600 Recessed trimless DALI	1904111	Драйвер выносной
Ray Line 30W-1700lm-830 ROW Recessed trimless ON/OFF	1904113_	Драйвер выносной. Длина указывается по запросу.
Ray Line 30W-1700lm-830 ROW Recessed trimless DALI	1904116_	Драйвер выносной. Длина указывается по запросу.
Ray Line 30W-1850lm-840 ROW Recessed trimless ON/OFF	1904117_	Драйвер выносной. Длина указывается по запросу.
Ray Line 30W-1850lm-840 ROW Recessed trimless DALI	1904119_	Драйвер выносной. Длина указывается по запросу.

АКСЕССУАРЫ:
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

Наименование	Артикул	Изображение
Ray line.U-kit - Крепёж в ГКЛ потолок 1 шт.	1402010	

ДОСТУПНЫЕ АКССУАРЫ:

Наименование	Артикул	Изображение
Ray line.L-kit - Крепёж L-образный торцевой	1402011	
Ray line.90° - Соединение угловое 90°	1402012	
Ray line.VAR° - Соединение угловое	1402013	
Ray line.3D° - Соединение 3D° (в разных плоскостях по X- Y- Z-)	1402008	

ФАЙЛЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ:



LDT-file



Инструкция по монтажу