

Серия напольных светильников, позволяющая мобильно трансформировать пространство

Доступны различные конфигурации

КОРПУС: экструдированный алюминий

ПОКРЫТИЕ: порошковая краска

КРЕПЛЕНИЕ: Напольное

ОПТИКА: Сатинированная

ИСТОЧНИК СВЕТА:


Раздельное включение света вверх и вниз

LED – срок службы > 50 000 часов

высокая степень однородности цветовой температуры, MacAdam: 3 step


LED ДРАЙВЕРЫ: срок службы > 100 000 часов: HF/DSI/DALI/1-10V

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

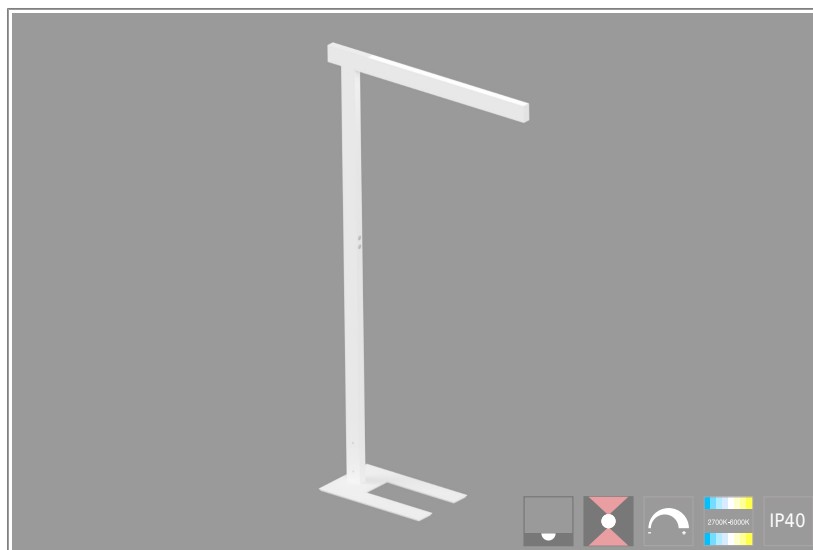





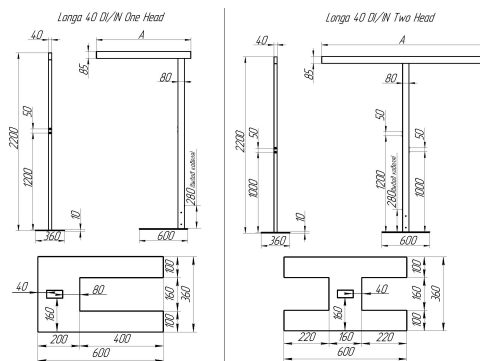





ОПЦИИ:

- WHI, BLK, GRY – стандартные цвета
- Другой цвет RAL – по запросу
- EM1H, EM3H – функция аварийного/дежурного освещения на 1 или 3 часа (блок встроенный)
- Управление HF, 1-10V, DSI, DALI, TW (Tunable White) по запросу
- IP44, IP54 – версии с повышенной пылевлагозащитой по запросу



ВЕРСИИ:

Наименование	Артикул	Изображение	Примечания
Longa 40 Floor DI-IN 2100lm-840 M900 One head (Switch PUSH dimmer function)	1904542		
Longa 40 Floor DI-IN 4150lm-840 2M900 Two head (ON/OFF)	1904489		
Longa 40 Floor DI-IN 4150lm-840 2M900 Two head (UP-ON/OFF + DOWN-PUSH)	1904491		
Longa 40 Floor DI-IN 2300lm-830 M1200 One head (ON/OFF)	1904468		
Longa 40 Floor DI-IN 2500lm-840 M1200 One head (ON/OFF)	1904490		
Longa 40 Floor DI-IN 2500lm-840 M1200 One head (UP-ON/OFF + DOWN-PUSH)	1904492		
Longa 40 Floor DI-IN 4600lm-830 2M1200 Two head (ON/OFF)	1904469		
Longa 40 Floor DI-IN 5050lm-840 2M1200 Two head (ON/OFF)	1904477		
Longa 40 Floor DI-IN 5050lm-840 2M1200 Two head (UP-ON/OFF + DOWN-PUSH)	1904493		
Longa 40 Floor DI-IN 3700lm-840 M1400 One head (ON/OFF)	1904476		

ФАЙЛЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ:


LDT-file