

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ: D700, D900, D1250, D1500

ВЫСОТА КОРПУСА: 40mm

КОРПУС: экструдированный анодированный алюминий

ПОКРЫТИЕ: порошковая краска

КРЕПЛЕНИЕ: тросовые, регулируемые

ОПТИКА: сатинированный поликарбонат


ИСТОЧНИК СВЕТА:

- LED, срок службы > 50 000 часов
- MacAdam: 3 step, CRI 80, CRI 90

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ:


- LED драйверы - срок службы > 100 000 часов: HF/DSI/DALI/1-10V

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

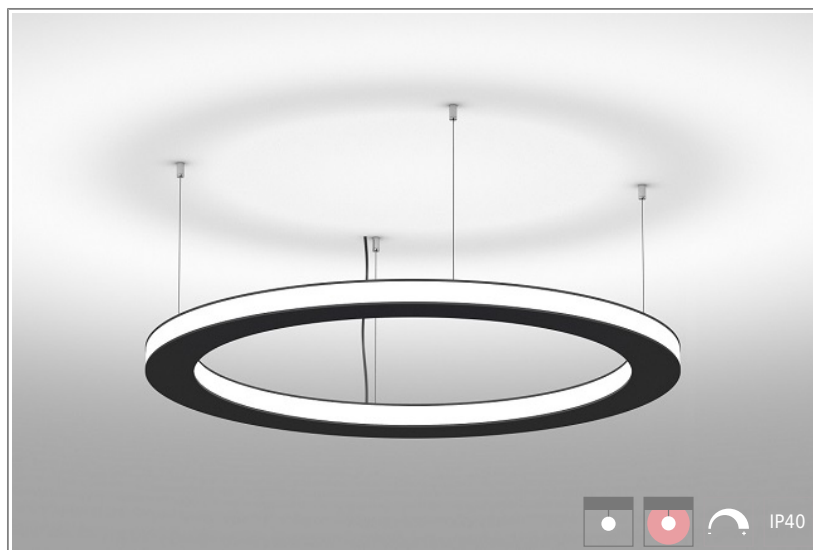

ОПЦИИ:

- WHI, BLK, GRY - стандартные цвета
- Другой цвет RAL - по запросу
- EM1H, EM3H - функция аварийного/дежурного освещения на 1 или 3 часа (блок выносной)
- Управление HF, 1-10V, DSI, DALI, TW (Tunable White) по запросу
- IP44, IP54 - версии с повышенной пылевлагозащитой по запросу

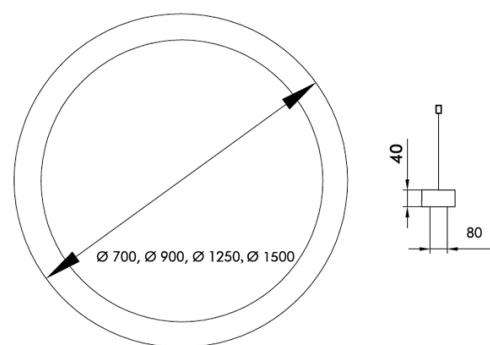

ВЕРСИИ:

Наименование	Артикул	Примечания
Ray IN-OUT D700mm-72W-3100lm-830 Susp ON/OFF	1402690	драйвер выносной
Ray IN-OUT D700mm-72W-3100lm-830 Susp DALI	1402691	драйвер выносной
Ray IN-OUT D700mm-72W-3200lm-840 Susp ON/OFF	1402692	драйвер выносной
Ray IN-OUT D700mm-72W-3200lm-840 Susp DALI	1402693	драйвер выносной
Ray IN-OUT D900mm-95W-4070lm-830 Susp ON/OFF	1402694	драйвер выносной
Ray IN-OUT D900mm-95W-4070lm-830 Susp DALI	1402695	драйвер выносной
Ray IN-OUT D900mm-95W-4170lm-840 Susp ON/OFF	1402696	драйвер выносной
Ray IN-OUT D900mm-95W-4170lm-840 Susp DALI	1402697	драйвер выносной
Ray IN-OUT D1250mm-135W-5730lm-830 Susp ON/OFF	1402698	драйвер выносной
Ray IN-OUT D1250mm-135W-5730lm-830 Susp DALI	1402699	драйвер выносной
Ray IN-OUT D1250mm-135W-5900lm-840 Susp ON/OFF	1402700	драйвер выносной
Ray IN-OUT D1250mm-135W-5900lm-840 Susp DALI	1402701	драйвер выносной
Ray IN-OUT D1500mm-162W-6900lm-830 Susp ON/OFF	1402702	драйвер выносной
Ray IN-OUT D1500mm-162W-6900lm-830 Susp DALI	1402703	драйвер выносной
Ray IN-OUT D1500mm-162W-7100lm-840 Susp ON/OFF	1402704	драйвер выносной
Ray IN-OUT D1500mm-162W-7100lm-840 Susp DALI	1402705	драйвер выносной

ФАЙЛЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ:

[LDT-file](#)

[Инструкция по монтажу](#)