

## 1402698 Ray IN-OUT D1250mm-135W-5730lm-830 Susp ON/OFF

**КОРПУС:** экструдированный анодированный алюминий

**ПОКРЫТИЕ:** порошковая краска

**КРЕПЛЕНИЕ:** тросовые, регулируемые

**ОПТИКА:** сатинированный поликарбонат


**ИСТОЧНИК СВЕТА:**

- LED, срок службы > 50 000 часов
- MacAdam: 3 step, CRI 80, CRI 90

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ:**

- LED драйверы - срок службы > 100 000 часов: HF/DSI/DALI/1-10V

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

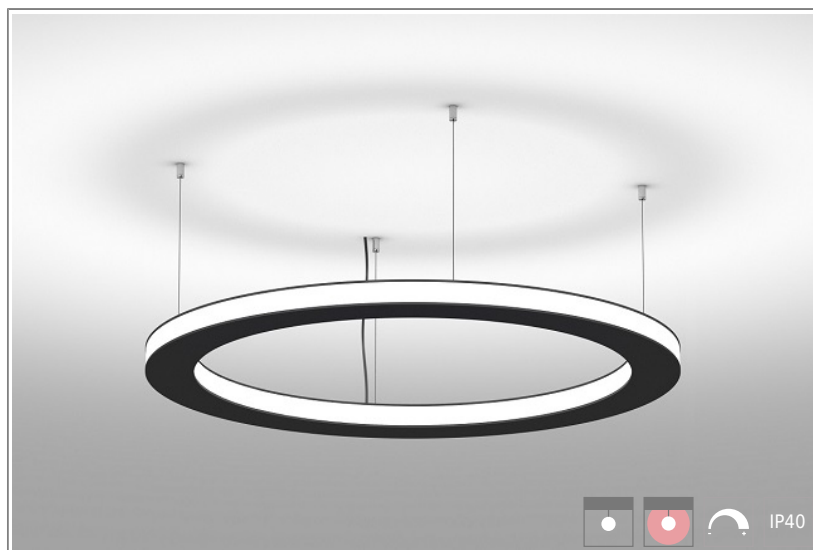

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Диаметр: 1250 mm
- Мощность: 135W
- Световой поток: 5730lm
- Цветность: 3000K
- Тип монтажа: Susp
- Управление светом: ON/OFF
- Примечание: драйвер выносной

**ОПЦИИ:**

- WHI, BLK, GRY – стандартные цвета
- Другой цвет RAL – по запросу
- EM1H, EM3H – функция аварийного/дежурного освещения на 1 или 3 часа (блок выносной)
- Управление HF, 1-10V, DSI, DALI, TW (Tunable White) по запросу
- IP44, IP54 – версии с повышенной пылевлагозащитой по запросу

